

RS 232 modulaire

TH 001


caractéristiques fonctionnelles

- permet à un PC ou autre appareil, disposant d'un port série RS 232, de se connecter au Bus EIE,
- à titre d'exemples, quelques applications logicielles imposant au PC un accès au Bus El3:

 - outil de configuration ETS,
 visualisation Tébis (TJ 60x),


 - application Tébis du délesteur (TJ 11x),
 application Tébis du programmateur annuel (TJ 10x)

présentation du produit



caractéristiques techniques

dimensions:

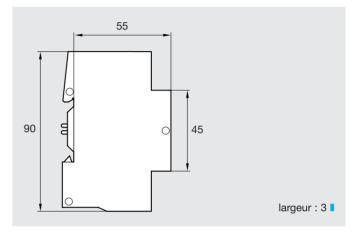

alimentation:

- produit téléalimenté par le bus **El3** 29 V ...

- environnement :
 température de fonctionnement : -5°C à +45°C
 température de stockage : -20°C à +70°C
 indice de protection : IP 20

raccordements:

- raccordement au bus par contact sur circuit imprimé fond de rail
- raccordement PC/RS 232 par connecteurs SUB D 9 points.