

connecteur 2 pistes (8 points de raccordement)

TG 027

caractéristiques fonctionnelles

- permet de raccorder le câble bus aux deux pistes intérieures d'un circuit imprimé fond de rail dans une armoire, un coffret pour :
 - assurer la liaison entre deux circuit imprimé fond de rail (2 pistes intérieures)
 - assurer la liaison entre un circuit imprimé fond de rail et le câble bus parcourant le bâtiment

présentation du produit



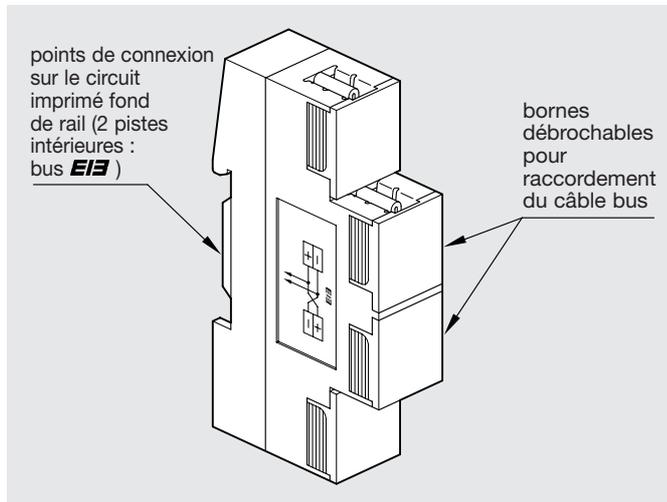


schéma de principe

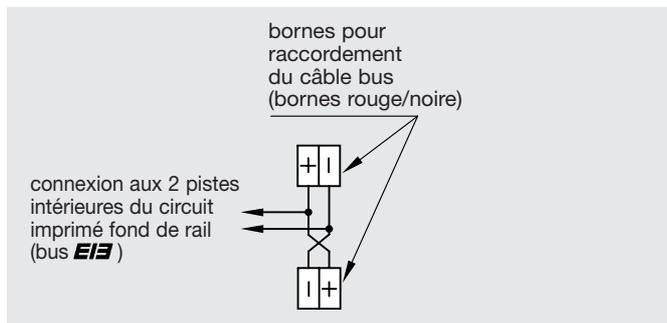

caractéristiques techniques

dimensions :

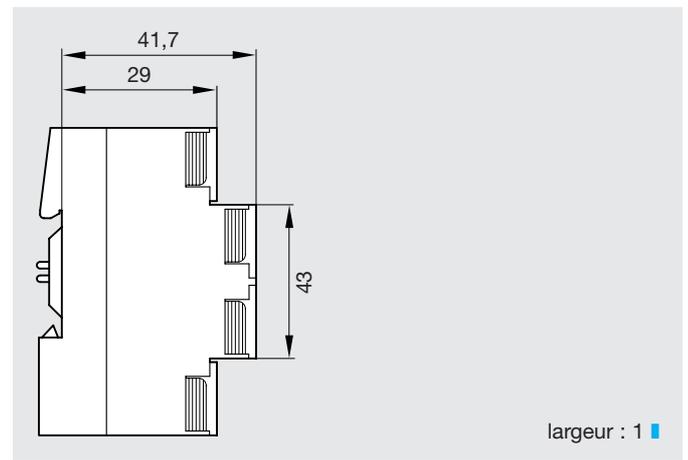

produit modulaire de faible profondeur : montage sous le plastron peut être recouvert par un obturateur de rail

environnement :

- température de fonctionnement : -5 à +45°C
- température de stockage : -40 à +55°C
- indice de protection : IP 20

raccordements :

- raccordement au circuit imprimé fond de rail par contact sur les deux pistes intérieures
- raccordement du câble bus par 2 bornes de connexion débrochables type TG008 (2 bornes rouge-noir fournies avec le connecteur)

capacité :

- 8 points de raccordement pour câble bus de \varnothing 0,6 à 0,8 mm